
Gokin

GEM G12R/108D

490-515W

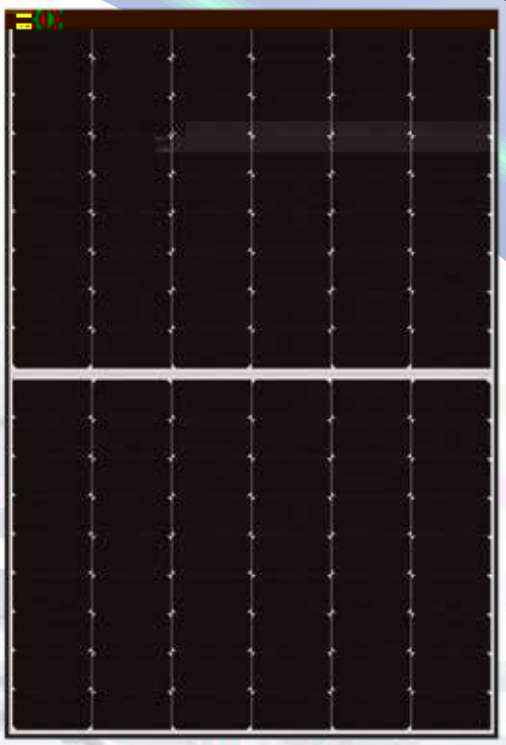

Wysoka wydajność

Sprawność modułu do 23,2% dzięki wykorzystaniu płytki krzemowej typu N i technologii TOPCon

Doskonała wydajność energetyczna

Wyższa moc wyjściowa w warunkach rzeczywistych dzięki lepszym właściwościom termicznym, wydajności przy słabym oświetleniu oraz dwustronności

Przeciwdziałanie degradacji

Odporność na LID i LeTID oraz mniejsza roczna degradacja dzięki unikalnym właściwościom technologii typu N

Gwarancja jakości

Wysoka jakość modułów zapewnia długotrwałą niezawodność

15-lat	30-lat	1%	0.4%
Gwarancja na produkt	Gwarancja na moc liniową	Degradacja w pierwszym roku	Roczna degradacja mocy

IEC 61215(2021) / IEC 61730(2023)
ISO 9001: 2015: System zarządzania jakością ISO
Odporność na PID, amoniak, mgłę solną, kurz i piasek
Kategoria: Chińskie konstrukcje

515W	23.2%	1%