

Gokin

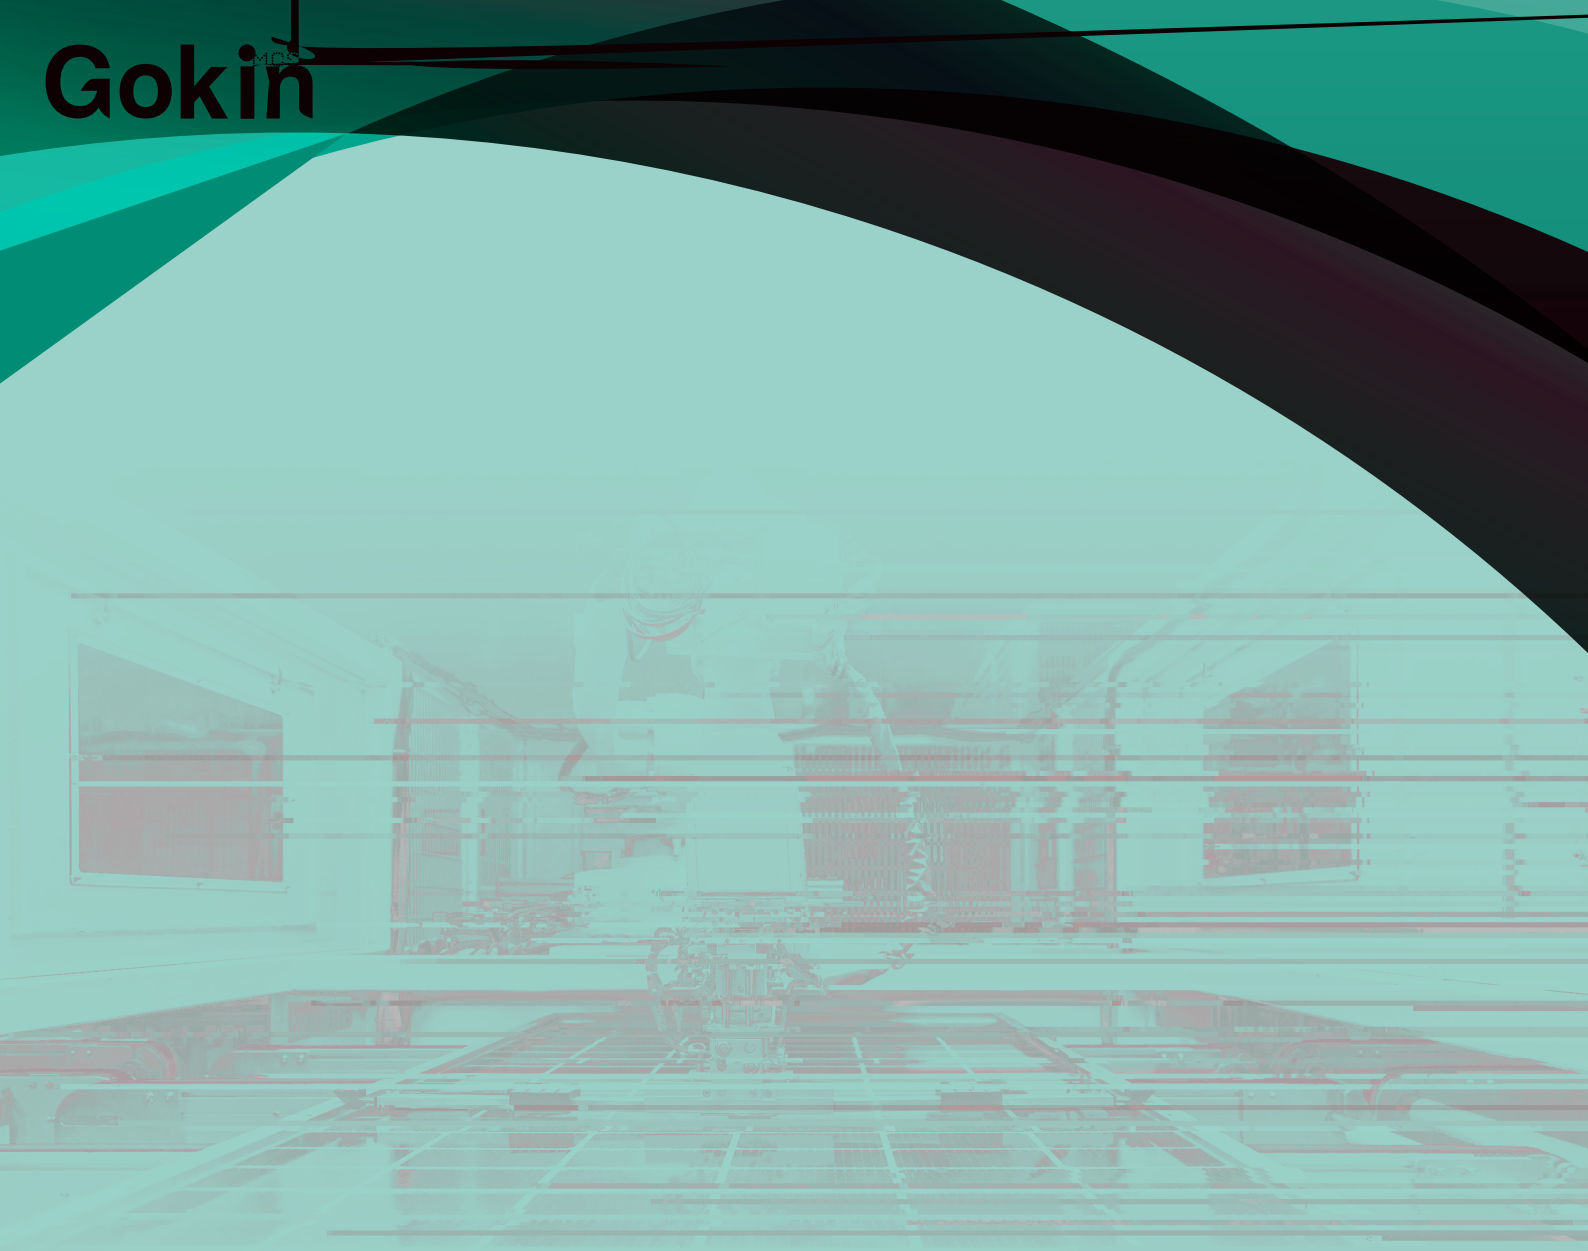

Produkteigenschaften

12 Jahre Produktgarantie	**30** Jahre Lineare Leistungsgarantie	**1%** Leistungsminderung nach einem Jahr	**0.4%** Jährliche Leistungsminderung



IEC 61215(2021) / IEC 61730(2023)
ISO 9001: 2015: Qualitätsmanagementsystem nach ISO
für PID-Resistenz / Ammoniak / Salznebel / Staub und Sand
Hergestellt in China

Grunddaten

Zelltyp	N-Type TOPCon
Zellanzahl	
Outputkabel	TÜV zertifiziert
	1×4mm² (+)350mm,(-)280mm oder kundenspezifische Länge
Schutzklasse	
Brandschutz	

Modell	

Notiz: 1. STC: Bestrahlungsstärke 1000 W/m², Zelltemperatur 25 °C, AM=1.5 2. NOCT: Bestrahlungsstärke 800 W/m², Umgebungstemperatur 20°C, AM=1.5, Windgeschwindigkeit 1 m/s

Unterschiedlicher rückseitiger Leistungsgewinn

Betriebstemperatur	-40 ~ +85
Leistungstolerch Ω	ndabschlk Ō) ä±5W ɱ ⊾
	1500V(IEC)
	45±2
	35A
	80±5%
	IP68

*Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist die gültige Produktspezifikation bei Vertragsabschluss.