温度

ʕ ˛ ˛ <

	N GBC
	Ȅâ î ʕ ì̦ Ȅî <
	è̏.â ˛ ˛
	è̏.â ˛ ˛
	Tü¼ Ȅ̦ ê ˛ ˛ ő̦, (')Êâ â ˛ ˛ , (`)è̏ââ ˛ ˛
	24.8kg
	Ȅ î ââ̦ ȄȄÊê̦ Êâ ˛ ˛
	MCê
	Ê ì / èȄ ì /è̏â î ì̏ ê /êâ Ȅââ î /ȄÊ.Ì̏ Ȅè̏Ò̏ ì /Ȅ Î .Ì̏
	CĨçss II
	IEC CĨçss C

ʕ P ˛ çx/½ <	
ʕ ¼Ķõ/¼ <	
ʕ ¼ ˛ p/¼ <	
ʕ Isõ/A <	
ʕ I ˛ p/A <	
ʕ ˛ <	

备注：1、标准测试条件(STC)：光照强度1000W/m2，电池温度25°C，大气质量1.5；2、双面测试条件(BNPI)：光照强度：正面1000W/m2，背面135W/m2，环境温度25°C，大气质量1.5。

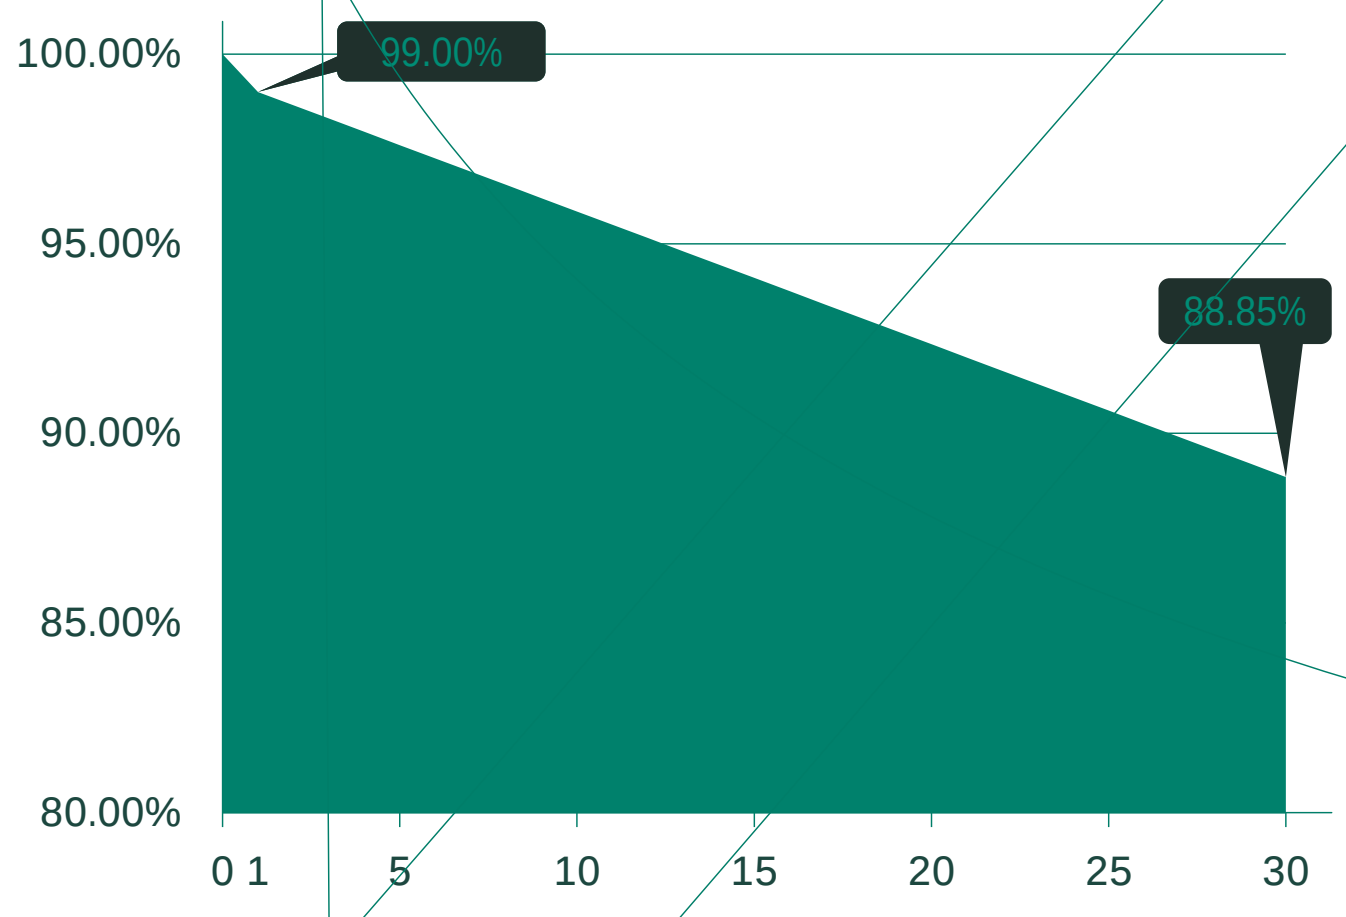

STC

(Isõ) ' â.âÌ̏˛ /ℨ

(¼Ķõ) `â.è̏è̏˛ /ℨ

(P ˛ çx) `â.è̏Ì̏˛ /ℨ

Ì̏êââPç

è̏êââPç

è̏Ì̏ ˛ ˛ , è̏Ê ˛ /s